



**DERCO
maq**



XCMG

RODILLO VIBRATORIO

XS123



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



RODILLO VIBRATORIO

XS123




ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Motor	Cummins 4BTA3.9-C125
N° de cilindros	04 Cil.
Sistema de combustible	Bomba lineal - TIER 2
Potencia (HP/rpm)	125/ 2,200
Torque (N.m/rpm)	475 / 1,500
Desplazamiento de motor (L)	3,9
Peso del eje delantero (kg)	6,700
Peso del eje posterior (kg)	5,300
Carga lineal estática (N/cm)	308
Máxima capacidad de ascenso (%)	45
Ángulo de giro (°)	30
Ángulo de oscilación (°)	10
Frecuencia de vibración (hz)	B:30 / A: 35
Amplitud nominal (mm)	B:0,9 / A:1,8
Fuerza de excitación (kn)	B:190 / A:280
Neumáticos	23,1-26-12G23TL / 23,1-26-12RTL
Lonas	12
Bombas hidrostáticas variable (L/min)	Sauer Danfoss / 165
Transmisión hidrostática variable (L/min)	Sauer Danfoss / 165
Tanque combustible (L)	240

Información para transporte

Largo: 6,000 mm	Altura: 3,200 mm
Ancho: 2,300 mm	Peso: 12 TON

Item	Descripción	Unidad	Parámetro
L	Longitud total	mm	5,940
W	Ancho total	mm	2,300
H	Altura total	mm	3,150
L1	Distancia entre ejes	mm	3,010
H1	Distancia mínima al suelo	mm	399
W1	Ancho de rola	mm	2,130
S	Espesor del tambor de rola	mm	30
D	Diámetro del tambor de rola	mm	1,523
	Radio de giro mínimo	mm	6,800

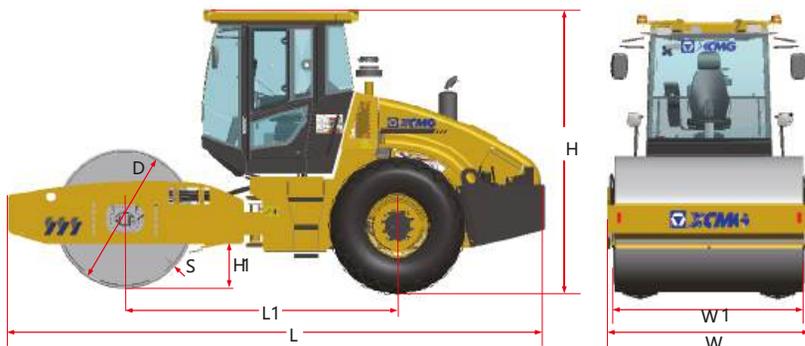

Dercomaq - Arequipa: Megacentro Arequipa. Calle Juan Barclay con Av. Miguel Forga, Arequipa. Cel: 986-622-846

Pacifico Motors - Ica: Carretera Panamerica Sur KM. 299, Ica. Cel: 963-111-970

Dercomaq - Chiclayo: Megacentro Chiclayo. Ctra. Panamericana Norte Km 779.5, Lambayeque 7795. Cel: 963-810-248

Motors Show - Tarapoto: Jr. Jimenez Pimentel 1245 (Al costado del grifo latino) San Martín, Tarapoto. Cel: 963 -111- 970

Dercomaq - Lurigancho: Jr. Andrés Cáceres Mz. J Lt. 3A Urb. San Eugenio, Lurigancho. Cel: 948-020-068

Dercomaq - Lurín: Megacentro Carretera Panamericana Sur km. 29.5, Lurín, Lima Stand A5 - A6. Cel: 948-020-068



**DERCO
maq**

TELÉFONO: (01) 713 - 5100
WEB: www.dercomaq.pe